



TINI® VERLEGECLIP

EINFACHE VERLEGUNG UND NICHTSICHTBARE BEFESTIGUNG




1. DIE WICHTIGSTEN VORTEILE UND ARGUMENTE

- Schnelle Verlegung ohne zusätzliches Verlegewerkzeug und einfaches Auswechseln einzelner Terrassendielen
- In der Hohlkehle kann sich keine Staunässe bilden
- Bester konstruktiver Holzschutz mit 8 mm Hinterlüftung zwischen Unterkonstruktion und Terrassendiele
- Jede Diele arbeitet für sich – keine Kettenreaktion in der Fläche

Der TINI® Befestigungsclip für eine nichtsichtbare Befestigung besteht aus einem UV- und witterungsbeständigem POM Kunststoffmaterial, welches für den Einsatz im Außenbereich optimiert und für alle Hechenblaickner Thermo-Terrassendielen freigegeben ist.

Die dazugehörige Universalschraube aus A2 ist sowohl für eine Nadelholz- als auch Laubholz-Unterkonstruktion geeignet. Für diverse am Markt befindlichen Aluminium-Profile empfehlen wir grundsätzlich eine 3 mm Vorbohrung. Leider können wir aufgrund der unterschiedlichen Wandstärken, Profilgeometrien und Legierungen keine pauschale Freigabe für Aluminium Unterkonstruktionen geben. Grundsätzlich empfehlen wir bei der Montage die Beachtung der jeweils aktuellsten Version der FACHREGELN 02 des BUND DEUTSCHER ZIMMERMEISTER.

2. SCHNELLE UND EINFACHE VERLEGUNG

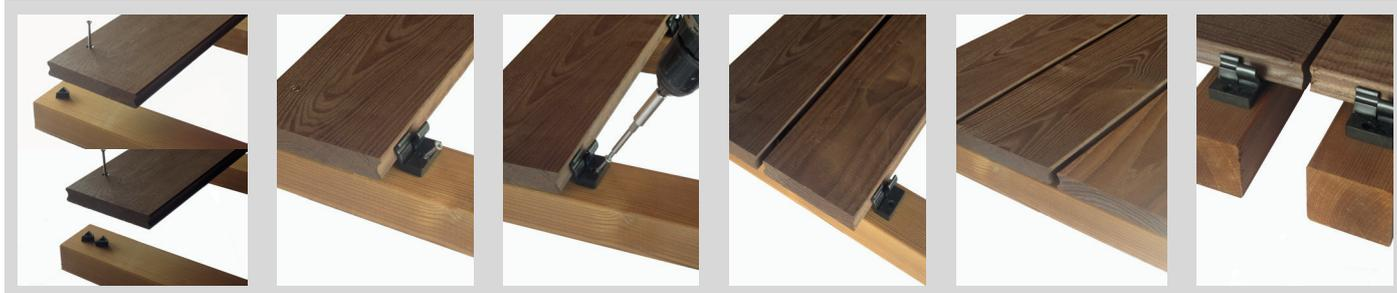

1. Anfangsteil an der Sollbruchstelle abtrennen und unter die erste Diele setzen. Bei allen Dielenbreiten <120mm ist ein Anfangsteil ausreichend, bei Dielenbreiten >120mm empfehlen wir zwei Anfangsteile zu unterlegen.

2. TENI® Clip in der Hohlkehle ansetzen.

3. Die Schraube im Winkel von ca. 65° ansetzen und sie bis zu einem Fugenbild von 6mm eindrehen.

4. Die nächste Dielenreihe ansetzen.


5. Abschlussteil an der Sollbruchstelle abtrennen und unter die letzte Diele setzen. Bei allen Dielenbreiten <120mm ist ein Abschlussteil ausreichend, bei Dielenbreiten >120mm empfehlen wir zwei Abschlussteile zu unterlegen.

6. Bei der Ausbildung eines stumpfen Terrassendielenstoßes empfehlen wir, eine doppelte Unterkonstruktion anzuordnen.

3. EINFACHES AUSWECHSELN EINZELNER TERRASSENDIELEN



1. Zum Auswechseln einer Diele benötigen Sie lediglich ein einfaches Hebelwerkzeug. Das Hebelwerkzeug ansetzen und die Diele herausnehmen.



2. Die Diele auswechseln und wieder einklicken.



Händlerstempel:

